



# APPARATETRÄGER CRALLO®-TELE FÜR ISOLATION


Swiss made

GDP 850 °C

HALOGENFREI


SNAPFIX® kompatibel

Patent: 702 238; 2 367 251

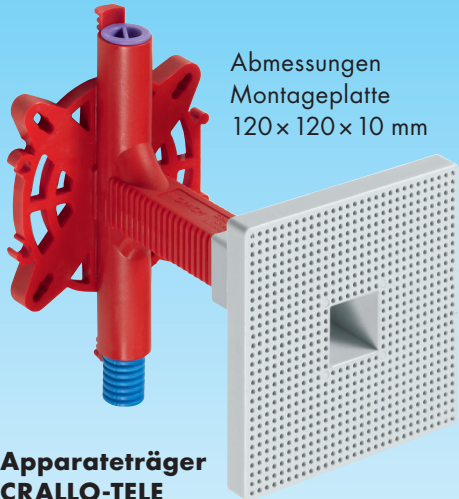


Abmessungen  
Montageplatte  
120×120×10 mm


**Apparateträger  
CRALLO-TELE  
mit Montageplatte**  
Distanz bis zu 230 mm  
**E-No 372903589**

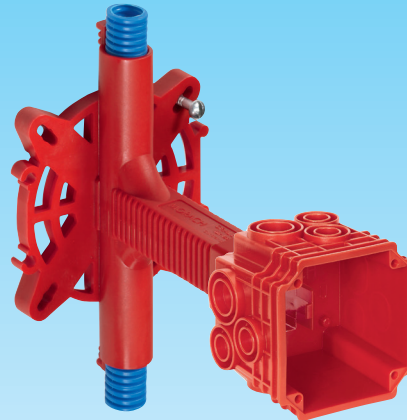

**UP-Dose  
CRALLO-TELE 1 x 1**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inklusive Schutzdeckel  
**E-No 372001789**

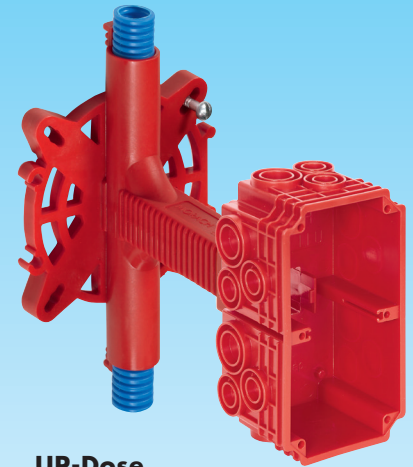


**UP-Dose  
CRALLO-TELE 2 x 1**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inklusive Schutzdeckel  
**E-No 372004789**




**Verlängerung  
CRALLO-TELE  
80 mm**  
Länge 80 mm, stapelbar



**Anschlussadapter  
CRALLO-TELE  
M25/M20**  
transparent violett  
**E-No 372 812 089**

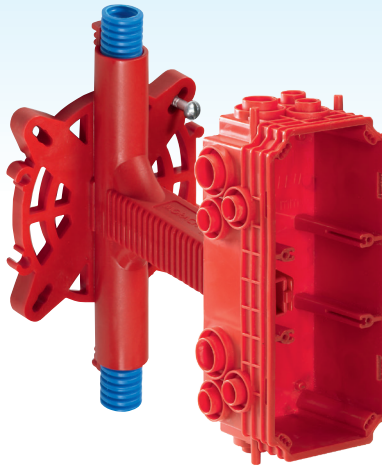

**UP-Dose  
CRALLO-TELE 2 x 1 - 100 mm**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inklusive Schutzdeckel  
**E-No 372526789**

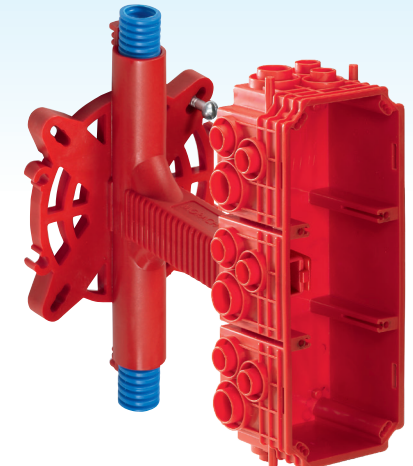

**UP-Dose  
CRALLO-TELE 3 x 1**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inklusive Schutzdeckel  
**E-No 372527789**



**Schutzdeckel**  
Erhältlich in  
den Grössen: 1 x 1, 2 x 1,  
2 x 1 - 100 mm, 3 x 1

## DIE VORTEILE

- Die benötigte Isolationsdicke kann auf der Konsole (cm-Skala) abgelesen und dann **absolut genau**, dank den Führungsrippen, abgesägt werden
- Dose oder Montageplatte vertikal oder horizontal aufstecken, durch Anschlagrippen **kein Durchstecken** oder **unbeabsichtigtes Verschieben** mehr möglich.
- Integrierter Kabelführungskanal mit grossem Kabelbogen, Rohreinführung **oben, unten** oder **rückseitig**
- Stabile Apparateträger mit **integrierter Bohrschablone**
- Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11 **850 °C**
- Halogenfrei IEC 60754-1



Besser, schneller, sicherer mit ...


**MT MORACH-TECHNIK AG**

Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial

info@morach-technik.ch  
www.morach-technik.ch

Lindenweg 9  
CH-8335 Hittnau

Tél. 044 950 38 88  
Fax 044 951 05 31

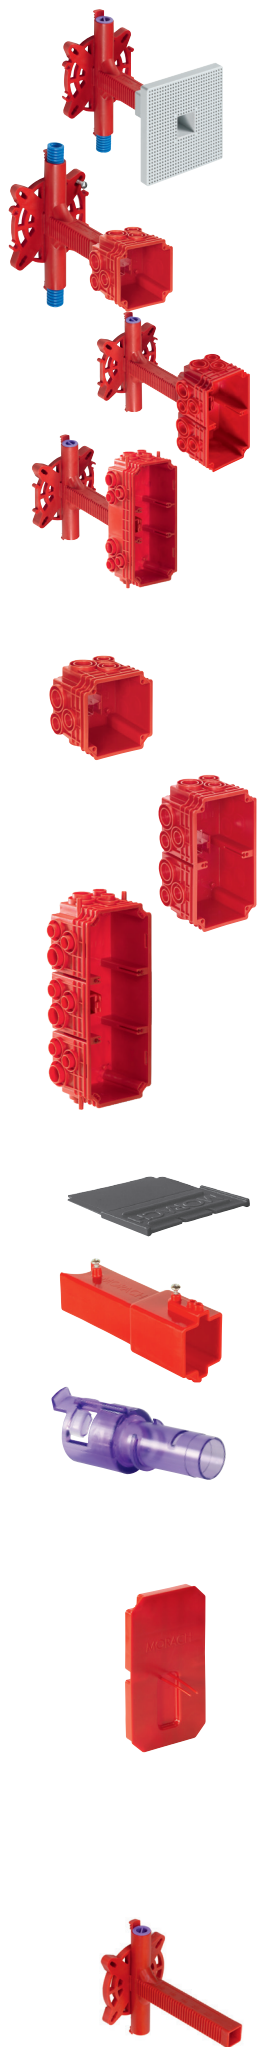

Artikel	MT-Nr. GDP	E-No	EAN-Code	VE
<b>Apparateträger CRALLO-TELE mit Montageplatte für Isolation</b> Distanz bis zu 230 mm, Montagefläche 120x120mm	<b>8234</b>	<b>372 903 589</b>	 7 640109 282346	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 1 x 1 für Isolation</b> Distanz bis zu 250 mm, inklusive Schutzdeckel	<b>8235</b> 850°C	<b>372 001 789</b>	 7 640109 282353	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 für Isolation</b> Distanz bis zu 250 mm, inklusive Schutzdeckel	<b>8183</b> 850°C	<b>372 004 789</b>	 7 640109 281837	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 - 100 mm für Isolation</b> Distanz bis zu 250 mm, inklusive Schutzdeckel	<b>8254</b> 850°C	<b>372 526 789</b>	 7 640109 282544	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 3 x 1 für Isolation</b> Distanz bis zu 250 mm, inklusive Schutzdeckel	<b>8255</b> 850°C	<b>372 527 789</b>	 7 640109 282551	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 1 x 1 ohne Apparateträger</b> Nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 70x70x60 mm	<b>8190</b> 850°C	<b>372 801 089</b>	 7 640109 281905	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 ohne Apparateträger</b> nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 130x70x60 mm	<b>8191</b> 850°C	<b>372 802089</b>	 7 640109 281912	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 - 100 mm ohne Apparateträger</b> nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 170x70x60 mm	<b>8252</b> 850°C	<b>372 526 089</b>	 7 640109 282520	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 3 x 1 ohne Apparateträger</b> Nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 190x70x60 mm	<b>8253</b> 850°C	<b>372 527 089</b>	 7 640109 282537	10
<b>Trennplatte CRALLO-LEU</b> schwarz, Masse: 72x56x4 mm	<b>8240</b> 850°C	<b>372 811 089</b>	 7 640109 282407	10
<b>Verlängerung CRALLO-TELE 80 mm</b> rot, Länge 80 mm, stapelbar	<b>8236</b>	<b>372 800 089</b>	 7 640109 282360	10
<b>Anschlussadapter CRALLO-TELE M25/M20</b> transparent violett	<b>8178</b>	<b>372 812 089</b>	 7 640109 281783	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 1 x 1</b>	<b>8189</b>	<b>372 813 089</b>	 7 640109 281899	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 2 x 1</b>	<b>8181</b>	<b>372 810 089</b>	 7 640109 281813	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 2 x 1 - 100 mm</b>	<b>3024</b>	<b>372 814 089</b>	 7 640109 230248	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 3 x 1</b>	<b>3027</b>	<b>372 815 089</b>	 7 640109 230279	10
<b>Apparateträger CRALLO-TELE für Isolation ohne Dose</b>	<b>8232</b>	<b>372 903 789</b>	 7 640109 282322	10



# APPARATETRÄGER CRALLO®-TELE FÜR BETON-SCHALUNG

Swiss made

GDP 850 °C

HALOGENFREI

SNAPFIX®  
kompatibel


Patent: 702 238; 2 367 251



Sollbruchstelle  
bei den Nägeln.

Abmessung  
Montageplatte  
120 x 120 x 10 mm


**Apparateträger  
CRALLO-TELE  
mit Montageplatte**  
Distanz bis zu 230 mm  
**E-No 372 903 489**

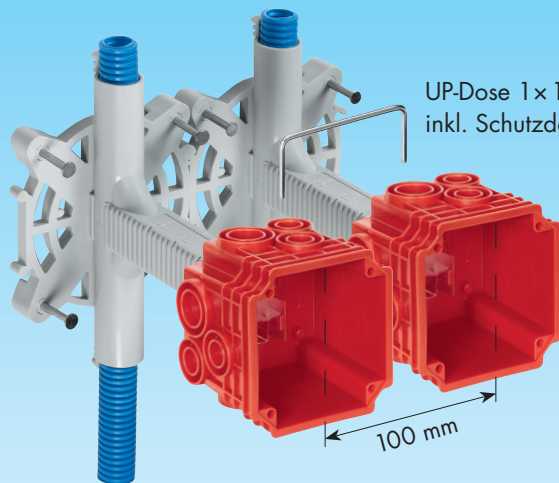


UP-Dose 1 x 1  
inkl. Schutzdeckel

100 mm

**UP-Dose  
CRALLO-TELE 1 x 1**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inkl. Nägel und Schutzdeckel  
**E-No 372 001 689**

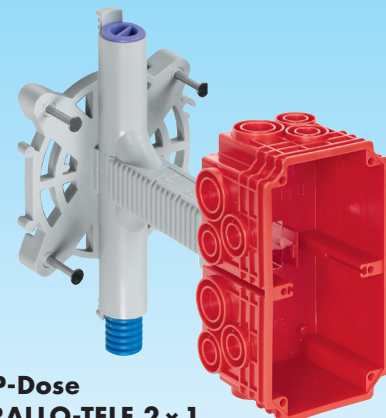


**UP-Dose  
CRALLO-TELE 2 x 1**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inkl. Nägel und Schutzdeckel  
**E-No: 372 004 689**




**Verlängerung  
CRALLO-TELE  
80 mm**  
Länge 80 mm, stapelbar  
**E-No 372 800 089**



**Anschlussadapter  
CRALLO-TELE  
M25/M20**  
transparent violett  
**E-No 372 812 089**

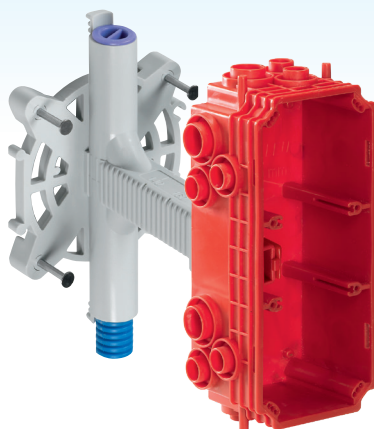

**UP-Dose  
CRALLO-TELE 2 x 1 - 100 mm**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inkl. Nägel und Schutzdeckel  
**E-No 372 526 689**

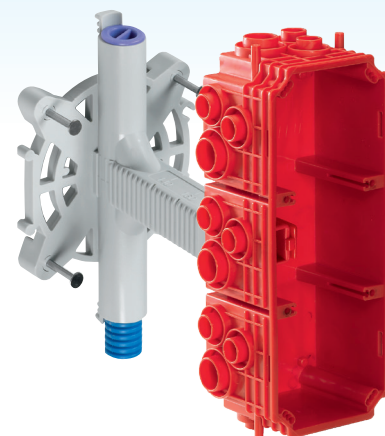

**UP-Dose  
CRALLO-TELE 3 x 1**  
Distanz bis zu 250 mm,  
inkl. Nägel und Schutzdeckel  
**E-No 372 527 689**



**Schutzdeckel**  
Erhältlich in den  
Größen: 1 x 1, 2 x 1,  
2 x 1 - 100 mm, 3 x 1

## DIE VORTEILE

- Die benötigte Schalungsbreite (Mauerdicke) kann auf der Konsole (cm-Skala) abgelesen und dann **absolut genau**, dank den Führungsrippen, abgesägt werden
- Dose oder Montageplatte vertikal oder horizontal aufstecken, durch Anschlagrippen **kein Durchstecken** oder **unbeabsichtigtes Verschieben** mehr möglich.
- Integrierter Kabelführungskanal mit grossem Kabelbogen, Rohreinführung **oben, unten** oder **rückseitig**
- Stabile Apparateträger mit **integrierter Bohrschablone**
- Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11 **850 °C**
- Halogenfrei IEC 60754-1



Besser, schneller, sicherer mit ...


**MT MORACH-TECHNIK AG**

Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial

info@morach-technik.ch  
www.morach-technik.ch

Lindenweg 9  
CH-8335 Hittnau

Tél. 044 950 38 88  
Fax 044 951 05 31

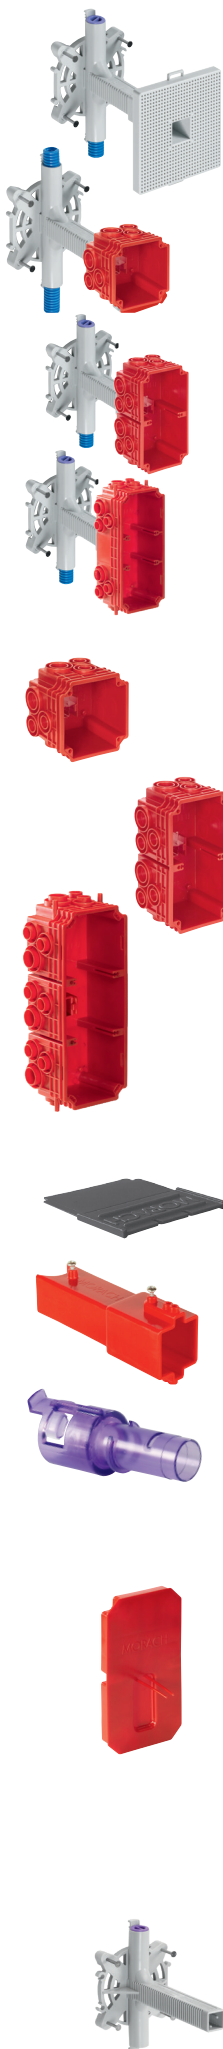

Artikel	MT-Nr. GDP	E-No	EAN-Code	VE
<b>Apparateträger CRALLO-TELE mit Montageplatte für Betonschalung</b> Distanz bis zu 230 mm, inklusive Nägel, Montagefläche 120 x 120 mm	<b>8158</b>	<b>372 903 489</b>	 7 640109 281585	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 1 x 1 für Betonschalung</b> Distanz bis zu 250 mm, inkl. Nägel und Schutzdeckel	<b>8159</b> 850°C	<b>372 001 689</b>	 7 640109 281592	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 für Betonschalung</b> Distanz bis zu 250 mm, inkl. Nägel und Schutzdeckel	<b>8184</b> 850°C	<b>372 004 689</b>	 7 640109 281844	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 - 100 mm für Betonschalung</b> Distanz bis zu 250 mm, inkl. Nägel und Schutzdeckel	<b>8256</b> 850°C	<b>372 526 689</b>	 7 640109 282568	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 3 x 1 für Betonschalung</b> Distanz bis zu 250 mm, inkl. Nägel und Schutzdeckel	<b>8257</b> 850°C	<b>372 527 689</b>	 7 640109 282575	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 1 x 1 ohne Apparateträger</b> nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 70 x 70 x 60 mm	<b>8190</b> 850°C	<b>372 801 089</b>	 7 640109 281905	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 ohne Apparateträger</b> nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 130 x 70 x 60 mm	<b>8191</b> 850°C	<b>372 802089</b>	 7 640109 281912	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 2 x 1 - 100 mm ohne Apparateträger</b> nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 170 x 70 x 60 mm	<b>8252</b> 850°C	<b>372 526 089</b>	 7 640109 282520	10
<b>UP-Dose CRALLO-TELE 3 x 1 ohne Apparateträger</b> nur mit Konsole verwendbar, inklusive Schutzdeckel, Innenmasse: 190 x 70 x 60 mm	<b>8253</b> 850°C	<b>372 527 089</b>	 7 640109 282537	10
<b>Trennplatte CRALLO-LEU</b> schwarz, Masse: 72 x 56 x 4 mm	<b>8240</b> 850°C	<b>372 811 089</b>	 7 640109 282407	10
<b>Verlängerung CRALLO-TELE 80 mm</b> rot, Länge 80 mm, stapelbar	<b>8236</b>	<b>372 800 089</b>	 7 640109 282360	10
<b>Anschlussadapter CRALLO-TELE M25/M20</b> transparent violett	<b>8178</b>	<b>372 812 089</b>	 7 640109 281783	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 1 x 1</b>	<b>8189</b>	<b>372 813 089</b>	 7 640109 281899	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 2 x 1</b>	<b>8181</b>	<b>372 810 089</b>	 7 640109 281813	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 2 x 1 - 100 mm</b>	<b>3024</b>	<b>372 814 089</b>	 7 640109 230248	10
<b>Schutzdeckel CRALLO-LEU 3 x 1</b>	<b>3027</b>	<b>372 815 089</b>	 7 640109 230279	10
<b>Apparateträger CRALLO-TELE für Betonschalung ohne Dose</b> Distanz bis zu 250 mm	<b>8233</b> 650°C	<b>372 903 689</b>	 7 640109 282339	10