


Tampons pour lampes CRALLO-STAR avec entrées de tube droites ou obliques

Avec entrées de tube droites



E-No 165 922 289
165 923 289
165 921 289
165 920 289

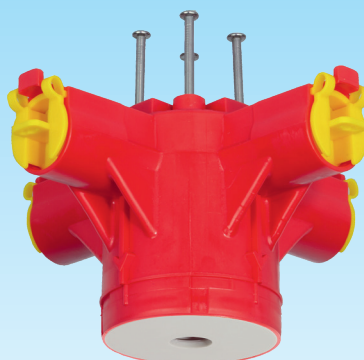


**Tube d'écartement
30 mm**
E-No 165 929 389



**Couvercle de protection
Ø 60/15 mm**
E-No 165 929 589

Avec des entrées de tube obliques pour les applications avec tube d'écartement

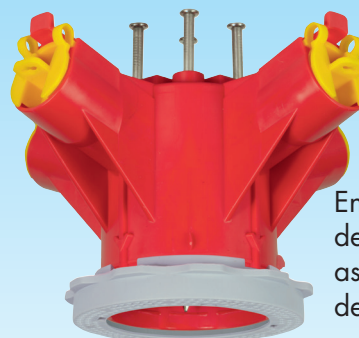

Entrées de tube disposées
de manière oblique pour
assurer un passage aisé
des fils d'installation
E-No 165 921 389



E-No 165 929 599



**Tube d'écartement
100 mm**

- raccorde aisément grâce à une fermeture à baïonnette
- Ø 60 mm, peut être coupé à longueur
- option anneau de montage
- pour traverser toutes les épaisseurs d'isolation
- ajusté avec précision à l'épaisseur de l'isolant avec un couteau ou une scie

E-No 165 929 399



Insert de montage

d'appareil fixée en toute
sécurité avec des vis

E-No 372 804 199

LES AVANTAGES

- 4 introductions de conduit M20/M25
- Pour des applications avec isolation **directement sur le coffrage du plafond** ou fixée avec isolation sous la dalle massive
- Essais au fil incandescent EC 60695-2-11 : 850 C°
- Sans halogène selon 60754-1















Mieux, plus rapide, plus sûr avec...

MT MORACH-TECHNIK AG

Développement et distribution de matériel d'installation électrique

Variante	avec de tube droites et rabat de fermeture	avec de tube obliques (Type Y) et rabat de fermeture	UV
Tampon pour lampe CRALLO-STAR Ø 60 mm dimension intérieur: 60 mm, avec couvercle de protection, y compris 4 clous	E-No 165 922 289 MT-No 8122  7 640109 281226	E-No 165 920 389 MT-No 8372  7 640109 283725	10
Tampon pour lampe CRALLO-STAR Ø 45 mm avec anneau de montage dimension intérieur: 60 mm, avec membrane de protection amovible, y compris 4 clous	E-No 165 923 289 MT-No 8149  7 640109 281493	E-No 165 922 389 MT-No 8382  7 640109 283824	10
Tampon pour lampe CRALLO-STAR Ø 60 mm avec anneau de montage dimension intérieur: 60 mm, avec membrane de protection amovible, y compris 4 clous	E-No 165 921 289 MT-No 8241  7 640109 282414	E-No 165 921 389 MT-No 8373  7 640109 283732	10
Tampon pour lampe CRALLO-STAR Ø 40 mm ouverture: Ø 40 mm, dim. intérieur :Ø 60 mm, y compris 4 clous	E-No 165 920 289 MT-No 8301  7 640109 283015		10

Article	MT-No	N° E	EAN-Code	UV
Tube d'écartement CRALLO-STAR , tube de prolongation d'utilisation modulaire pour traverser des épaisseurs d'isolation quelconques, avec cames, forçable, empilable avec verrouillage à baïonnette Ø intérieur 60 mm x hauteur 100 mm, matière plastique grise, essai au filament incandescent 850°C, diamètre de trou 64 mm.				
Tube d'écartement CRALLO-STAR 100 mm avec couvercle de protection	3151	165 929 399	 7 640109 231511	10
Insert de montage CRALLO-STAR CRALLO-STAR , diamètre 60 mm vissable y compris 2 vis PT K30 x 16	3250	372 804 199	 7 640109 232501	10
Anneau de montage CRALLO-STAR Ø 85/45 mm , extérieur Ø 85 mm, Ø intérieur 45 mm, convenant pour douille de lampe MT8372	3253	165 929 789	 7 640109 232532	10
Anneau de montage CRALLO-STAR Ø 85/60 mm , extérieur Ø 85 mm, Ø intérieur 60 mm, convenant pour douille de lampe MT8372	3308	165 929 699	 7 640109 233089	10
Couvercle de protection , utilisation universelle en tant que recouvrement continu ou plancher intermédiaire	8126	165 929 589	 7 640109 281264	10
Adaptateur de montage CRALLO-RED-STAR , Ø intérieur 60 mm, gris, convenant pour des applications à anneau de montage 60 mm, vissable	3254	165 929 599	 7 640109 232549	10
Tube d'écartement CRALLO-STAR 30 mm avec cames, tube de prolongation pour isolations à partir de 50 mm, vissable ou enfonçable	8124	165 929 389	 7 640109 281240	10
Pièce de réduction CRALLO-STAR Ø 40/15 mm ouverture Ø 40 mm et avec membrane de protection amovible	8226	165 928 289	 7 640109 282261	10
Couvercle à broches CRALLO-STAR EDISSO blanc , carré, dimensions: 85 x 85 x 22 mm	3110	155 914 810	 7 640109 231108	10
Couvercle à broches CRALLO-STAR version plate blanc , dimensions: 85 x 85 x 20 mm	3111	155 914 910	 7 640109 231115	10
Couvercle à broches CRALLO-STAR RONDO blanc , dimensions: Ø 85 x 24 mm	3112	155 915 010	 7 640109 231122	10
Couvercle à broches CRALLO-STAR RONDO+ blanc avec introduction de câble, dim.: Ø 85 x 24 mm	3116	155 915 110	 7 640109 231160	10






TAMPON POUR LAMPE CRALLO-STAR Ø 20 mm


Swiss made 


TFC 850°C


SANS HALOGÈNE

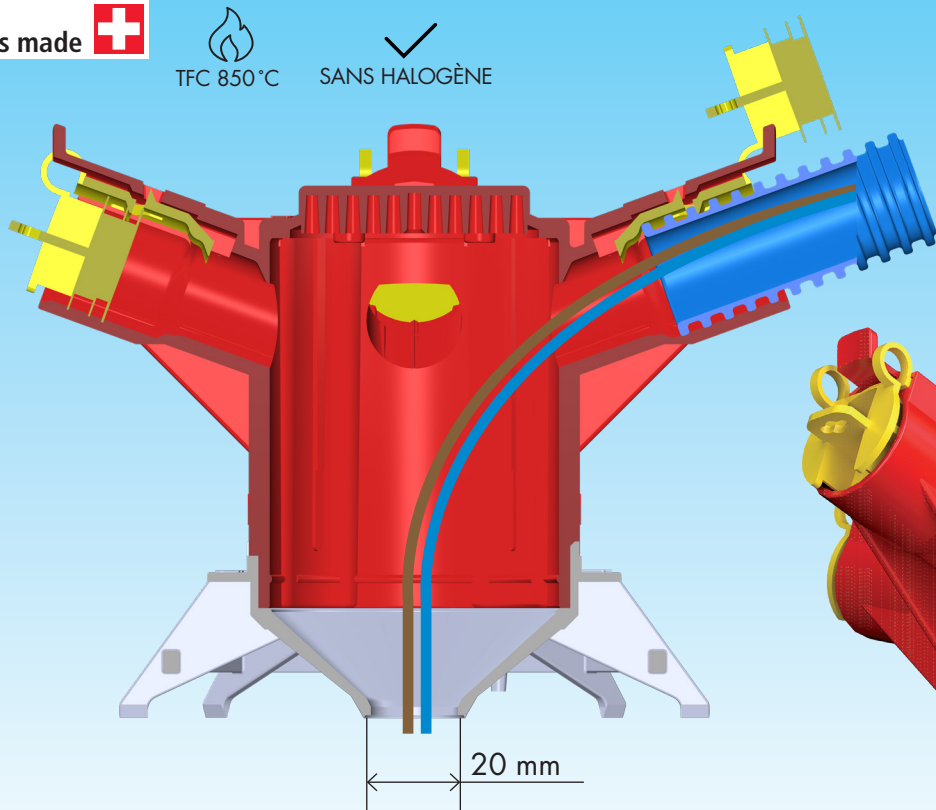

Entrées de tube incliné pour une introduction optimale du câble

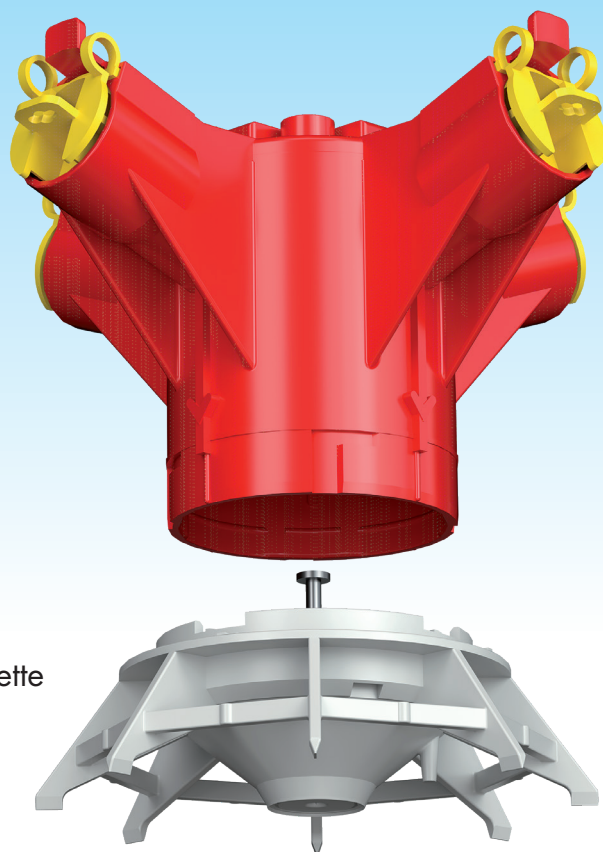


Positionnement précis avec clou central

LES AVANTAGES

- Entrées de tube incliné 4 x M20/M25
- La plaque frontale avec la fermeture baïonnette
- Diamètre d'ouverture plus petit, 20 mm
- Convient pour le béton apparent
- Clous auto-arrachants, prémonté
- Test au filament incandescent IEC 60695-2-11, 850°C
- Sans halogènes selon IEC 60754-1

Tampon pour lampe CRALLO-STAR Ø 20 mm Y

avec entrées de tube avec inclinées, plaque frontale avec ouverture Ø 20 mm, convient pour le béton apparent, clou prémonté, plastique rouge/gris, TFC 850 °C, sans halogène



Dimension extérieure	160 x 160 x 125 mm
Dimension à l'intérieur	Ø 60 x 70 mm
Numéro d'article	MT8406
E-No	165 923 299
EAN-Code	 7 640109 284067
Dimensions des tuyaux	4 x M20/M25
Unité d'emballage	10



Mieux, plus rapide, plus sûr avec...

MT MORACH-TECHNIK AG

Développement et distribution de matériel d'installation électrique

info@morach-technik.ch
www.morach-technik.ch

Lindenweg 9
CH-8335 Hittnau

Tél. 044 950 38 88
Fax 044 951 05 31